

TURBOFLUX

S E R I E S



Ajuste de
Temperatura Inteligente

CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS


MODELOS

MBF10AD
MBF10AE



TECNOLOGÍA AUTOMODULANTE TIPO

INVERTER

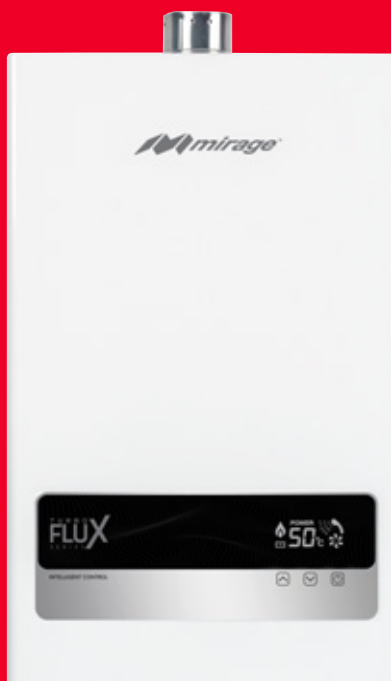

Ajusta la temperatura
ideal desde tu celular,
llevando la experiencia
de confort al máximo.

DISPLAY
TOUCH



LUZ
LED



Especificaciones



TECNOLOGÍA AUTOMODULANTE TIPO INVERTER

Ajusta la potencia del quemador en forma automática, manteniendo el confort y la temperatura constante.



MÁXIMO AHORRO

No necesita piloto, se enciende solo cuando lo usas y calienta el agua al instante, ahorrando hasta 70% en consumo de gas.



ALTA EFICIENCIA TÉRMICA

Está hecho con materiales que aprovechan mejor el calor, así el agua se calienta más rápido y con menos gasto.



ALTA SEGURIDAD

Protección contra sobre calentamiento, antifuga de gas, alta presión de agua, control de emisiones, entre otros.



MULTICONFORT

Puedes tener agua caliente en varias regaderas o llaves al mismo tiempo, sin que nadie se quede sin agua.



SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Expulsa automáticamente los gases que se generan al funcionar, para mayor seguridad.

MODELO	MBF10AD	MBF10AE
TIPO	De paso, automodulante	De paso, automodulante
DESCARGA DE GASES	Por extractor (blower)	Por extractor (blower)
VOLTAJE DE OPERACIÓN	115V~/1 Fase / 60 Hz	115V~/1 Fase / 60 Hz
TIPO DE GAS	Gas LP	Gas Natural
TIPO DE ENCENDIDO	Automático	Automático
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de efecto hall	Sensor de efecto hall
TIPO DE CONTROL	Botones táctiles (Arriba, Abajo, Encendido)	Botones táctiles (Arriba, Abajo, Encendido)
VISUALIZACIÓN	Pantalla LCD	Pantalla LCD
CAPACIDAD BAJO PRUEBA *	9.5 L/min	9.5 L/min
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA *	16.5 kW	16.5 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C	>25°C
CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO	7 L/min	7 L/min
MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	65 PSI / 0.45 MPa	65 PSI / 0.45 MPa
EFICIENCIA TÉRMICA	92%	92%
PRESIÓN DE GAS	2.74 kPa	1.76 kPa
DIÁMETRO DE CONEXIONES	Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2"	Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2"

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE (WxHxD)	320x554x166 mm	320x554x166 mm
CON EMPAQUE (WxHxD)	390x650x220 mm	390x650x220 mm
PESO (NETO/BRUTO)	8.4 / 9.6 kg	8.4 / 9.6 kg

* Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.

MBF10AD
MBF10AE
(WxHxD)
320x554x166



ESCANEA PARA CONECTAR
TU CALENTADOR AL WI-FI

